



Anfangs kann es sein, dass sich die Falten noch nicht richtig legen. Dies gibt sich aber nach einiger Zeit.

Die Falten einrichten und zur Unterstützung mehrmals feststreichen.

Montage des Systems

1. Die Schienen werden zuerst lt. beiliegender Montageanleitung montiert.
2. Die Näharbeit als erstes am Klettband an der Unterschiene anbringen.
3. Anschließend von unten nach oben die Bandführungen in die gespannten Führungsschnüre der Anlage einhängen (siehe Foto).

Achtung: Es können auch doppelte Schnüre, die dann gemeinsam einzuhängen sind, vorhanden sein.


4. Zuletzt das Flauschband an der oberen Bedienschiene ankletten.

Demontage des Systems

1. Den Vorhang von der oberen Bedienschiene lösen.
2. Anschließend die Bandführungen von den gespannten Anlageschnüren aushängen (siehe Foto) und dann den Vorhang von der unteren Bedienschiene lösen.
Der Stoff kann somit inkl. der Bandführungen gewaschen werden.

Waschen des Behanges

Verwenden Sie bei der Maschinenwäsche immer einen Wäschesack.

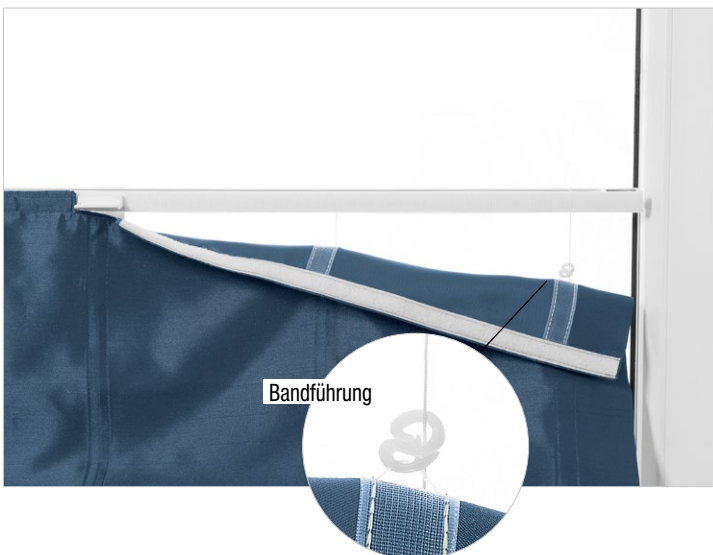

ACHTUNG



Durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Bändern und Bedienschnüren besteht die Gefahr des Erdrosselns.
Zur Vermeidung von Verwicklungen oder Strangulation, sind die Schnüre außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten.
Schnüre können sich um den Hals eines Kindes wickeln.
Stellen Sie Betten oder Möbel nicht in der Nähe dieser Schnüre auf.
Binden Sie die Schnüre nicht zusammen.
Stellen Sie sicher, dass sich die Schnüre nicht verwickeln oder eine Schlinge bilden.