


# schwöller



## PLISSEE / WABENPLISSEE



**Montage in schmaler Glasleiste (J)**

**Montage in runder Glasleiste (K)**

Ermittlung der Position der Spannschuhbefestigung markieren (immer Außenkante vom Plissee = Bestellbreite).

Die Bestellbreite lässt sich durch Anlegen des Plissees und markieren der Enden ermitteln.

(Links und rechts muss der gleiche Abstand zwischen Plissee und Glasleiste sein.)

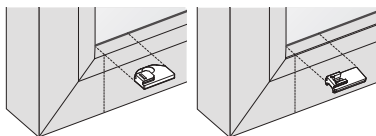

### Montage

#### Montage J – in schmaler Glasleiste

Verdrehsicherung unten in den Befestigungshalter SCHMAL einsetzen.

Befestigungshalter an die waagrechte Dichtung legen und bis zur seitlichen Markierung schieben.

Mit Schraube fixieren.





Die Befestigungshalter an allen 4 Ecken montieren.

#### Empfehlung:

DIN 7982, Ø 3,9 x 13 mm  
(für Holz- oder Kunststofffenster)



Spannschuh auf Befestigungshalter SCHMAL an allen 4 Ecken schieben.



## Montage K – in runder Glasleiste

Befestigungsträger RUND an der seitlichen Markierung positionieren.

Mit Schraube fixieren.





Die Halter an allen 4 Ecken montieren.

### Empfehlung:

DIN 7904, Ø 2,9 x 9,5 mm  
(für Holz- oder Kunststofffenster)



Spannschuh auf Befestigungshalter RUND an allen 4 Ecken schieben.



## Bedienung


Gespannte Plissee-Anlage schließt bzw. öffnet durch Verschieben des Bediengriffes.

### Arretierung


des Bedienungsprofil auf der Spannschuhbefestigung.

### Nach der Funktionskontrolle

können die überstehenden Schnüre **“Klick”** abgeschnitten werden.



Hinweis: Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und ist nur vom geschulten Fachpersonal nach gesonderter Anleitung vorzunehmen!



## Pflege

Der Stoff darf nicht von der Oberschiene getrennt werden! Zur Vermeidung von starker Verschmutzung kann der Stoff regelmäßig mit einem Staubwedel entstaubt oder mit einem Handstaubsauger auf niedrigster Stufe abgesaugt werden.

Öffnen und schließen Sie die Anlage regelmäßig. Bleibt das Plissee über einen längeren Zeitraum dauerhaft geöffnet, kann sich die Plissierung „aushängen“ und die Spannkraft verlieren. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar!