


schwöller



PLISSEE / WABENPLISSEE

Montage • Bedienung • Pflege

Klebeträger für Montage in der Glasleiste (O)

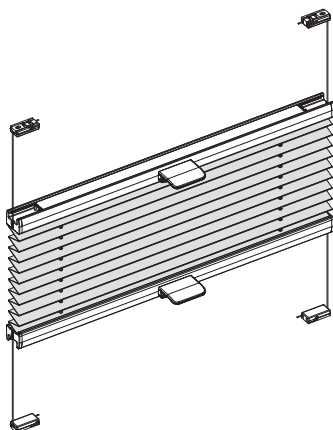

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.




Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage.




Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind beigelegt. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!


Lieferumfang




Klebeplättchen



Klebestreifen (transparent)



Reinigungstuch





Montageanleitung

Montage

Ermittelte Position der Klebeplättchen markieren (immer Außenkante vom Plissee = Bestellbreite).

Die Bestellbreite lässt sich durch Anlegen des Plissees und markieren der Enden ermitteln.

(Links und rechts muss der gleiche Abstand zwischen Plissee und Glasleiste sein.)



Hinweis:

Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!


Empfehlung:

- Transparente Stoffe mind. 3 mm Hinterlüftungsabstand
 - Abdunkelnde Stoffe mind. 5 mm Hinterlüftungsabstand
- (Spezialgläser benötigen aufgrund der Herstelleranweisung ev. größere Abstände)

Reinigen Sie die Glasleiste gründlich mit dem mitgelieferten Reinigungstuch. Um eine optimale Haftung zu garantieren, muss die Stelle anschließend mit einem weichen Tuch trocken nachgewischt werden.




Nehmen Sie nun die 4 Klebeplättchen sowie die 4 durchsichtigen Klebestreifen. Ziehen Sie auf einer Seite die Folie von den Klebestreifen ab und kleben sie diese auf die Rückseite der Klebeplättchen.




Drücken Sie den Klebestreifen an den Klebeplättchen fest.

Drücken ►►►

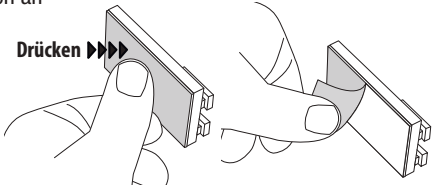


Nun ziehen Sie den Klebestreifen auch von der anderen Seite ab.

Kleben Sie die Klebeplättchen in der Glasleiste fest. Achten Sie darauf, dass der Halter für den Spannschuh jeweils zur Glasleiste ausgerichtet ist. Drücken Sie die Klebeplättchen mindestens 20 Sekunden mit dem Finger an der Glasleiste fest.



Achtung:

Für eine maximale **Klebekraft von 100 %** ist eine Aushärtungszeit von **72 Stunden erforderlich**, bevor das Plissee eingehängt wird. Bitte beachten Sie, dass nach einer Stunde lediglich 65 % der Haftung erreicht werden.

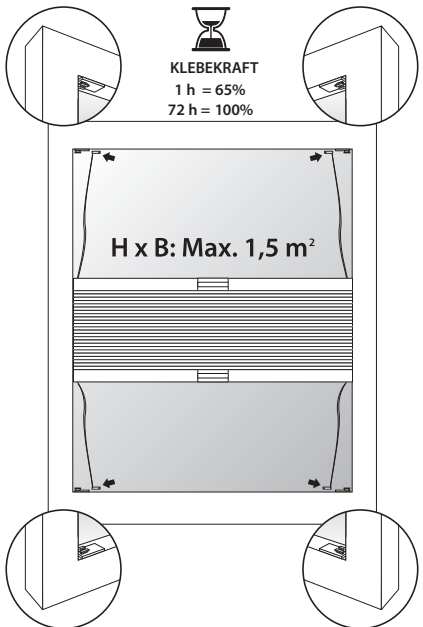

Spannschuh-Montage

Nun schieben Sie die 4 Spannschuhhalter, die am Plissee befestigt sind, auf die Klebeplättchen.



Bedienung


Gespannte Plissee-Anlage schließt bzw. öffnet durch Verschieben des Bediengriffes.

Arretierung

des Bedienungsprofil auf der Spannschuhbefestigung.

Nach der Funktionskontrolle

können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

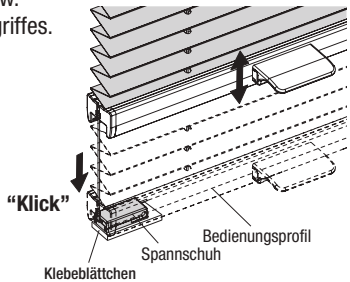


Achtung:

Durch die Klebeplättchen kann die Schiene nicht komplett an die Glasleiste geschoben werden, dadurch bleibt unten und oben zwischen Schiene und Glasleiste ein Abstand von 2 mm.

Hinweis:

Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen und ist nur vom geschulten Fachpersonal nach gesonderter Anleitung vorzunehmen!



Pflege

Der Stoff darf nicht von der Oberschiene getrennt werden! Zur Vermeidung von starker Verschmutzung kann der Stoff regelmäßig mit einem Staubwedel entstaubt oder mit einem Handstaubsauger auf niedrigster Stufe abgesaugt werden.

Öffnen und Schließen Sie die Anlage 1x wöchentlich. Um ein Aushängen des Stoffes zu verhindern, sollte der Stoff im geschlossenen Zustand (Stoff auf ein Paket zusammen-geschoben) mind. 2 Stunden, 1 x pro Woche verbleiben. Bleibt das Plissee über einen längeren Zeitraum dauerhaft geöffnet, kann sich die Plissierung „aushängen“ und die Spannkraft verlieren. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar!