



## Montage des Systems

1. Die äußeren Träger mit einem Seitenabstand von 5 - 10 cm auf Wand oder Fensterrahmen montieren.  
Bei breiten Anlagen die zusätzlichen Träger dazwischen aufteilen (maximaler Abstand zwischen zwei Trägern: 50 cm).
2. Das System mit hochgezogenem Paket auf die Träger drücken.

## Demontage des Systems


1. Den Raffvorhang komplett hochziehen.
2. Einen Schraubenzieher zwischen System und Montageuntergrund neben den Träger setzen und mit leichtem Druck die Oberschiene von den Trägern lösen.

## Waschen des Behanges

1. Den Raffvorhang komplett absenken.
2. Das Beschwerungsprofil aus der unteren Tasche nehmen.
3. Das Flauschband von der Schiene lösen.
4. Den Verriegelungsbolzen vom Schnurschloss nach außen schieben und die Schnüre raus nehmen (siehe Foto).
5. Die Schnüre müssen nicht ausgefädelt werden, sondern können mit dem Stoff mitgewaschen werden. Die Schnüre zusammenfassen und mit einem Gummiband fixieren, damit sich diese beim Waschen nicht verknoten bzw. ausfädeln.

Verwenden Sie bei der Maschinenwäsche immer einen Wäschesack.

6. Nach dem Waschen und Bügeln den Stoff in umgekehrter Reihenfolge wieder am System befestigen.

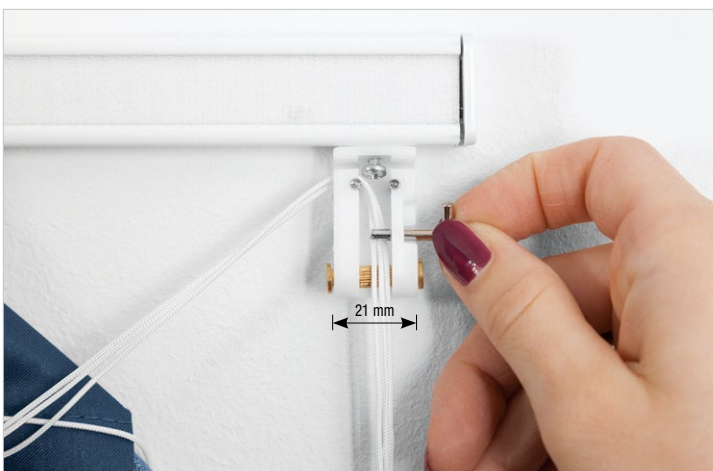

Einfache Abnahme durch Lösen des Stiftes aus dem Schnurschloss

## ACHTUNG



Durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Bändern und Bedienschnüren besteht die Gefahr des Erdrösselns.  
Zur Vermeidung von Verwicklungen oder Strangulation, sind die Schnüre außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten.  
Schnüre können sich um den Hals eines Kindes wickeln.  
Stellen Sie Betten oder Möbel nicht in der Nähe dieser Schnüre auf.  
Binden Sie die Schnüre nicht zusammen.  
Stellen Sie sicher, dass sich die Schnüre nicht verwickeln oder eine Schlinge bilden.